С С С Р
МИНИСТЕРСТВО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ И СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗЧАСПРОМ
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ПАСПОРТ

АЛ2.815.004 ПС

ЧАСЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ

типа ВП-300-24-323 К

ГОСТ 7412—68

г. Орджоникидзе * 1977 г.

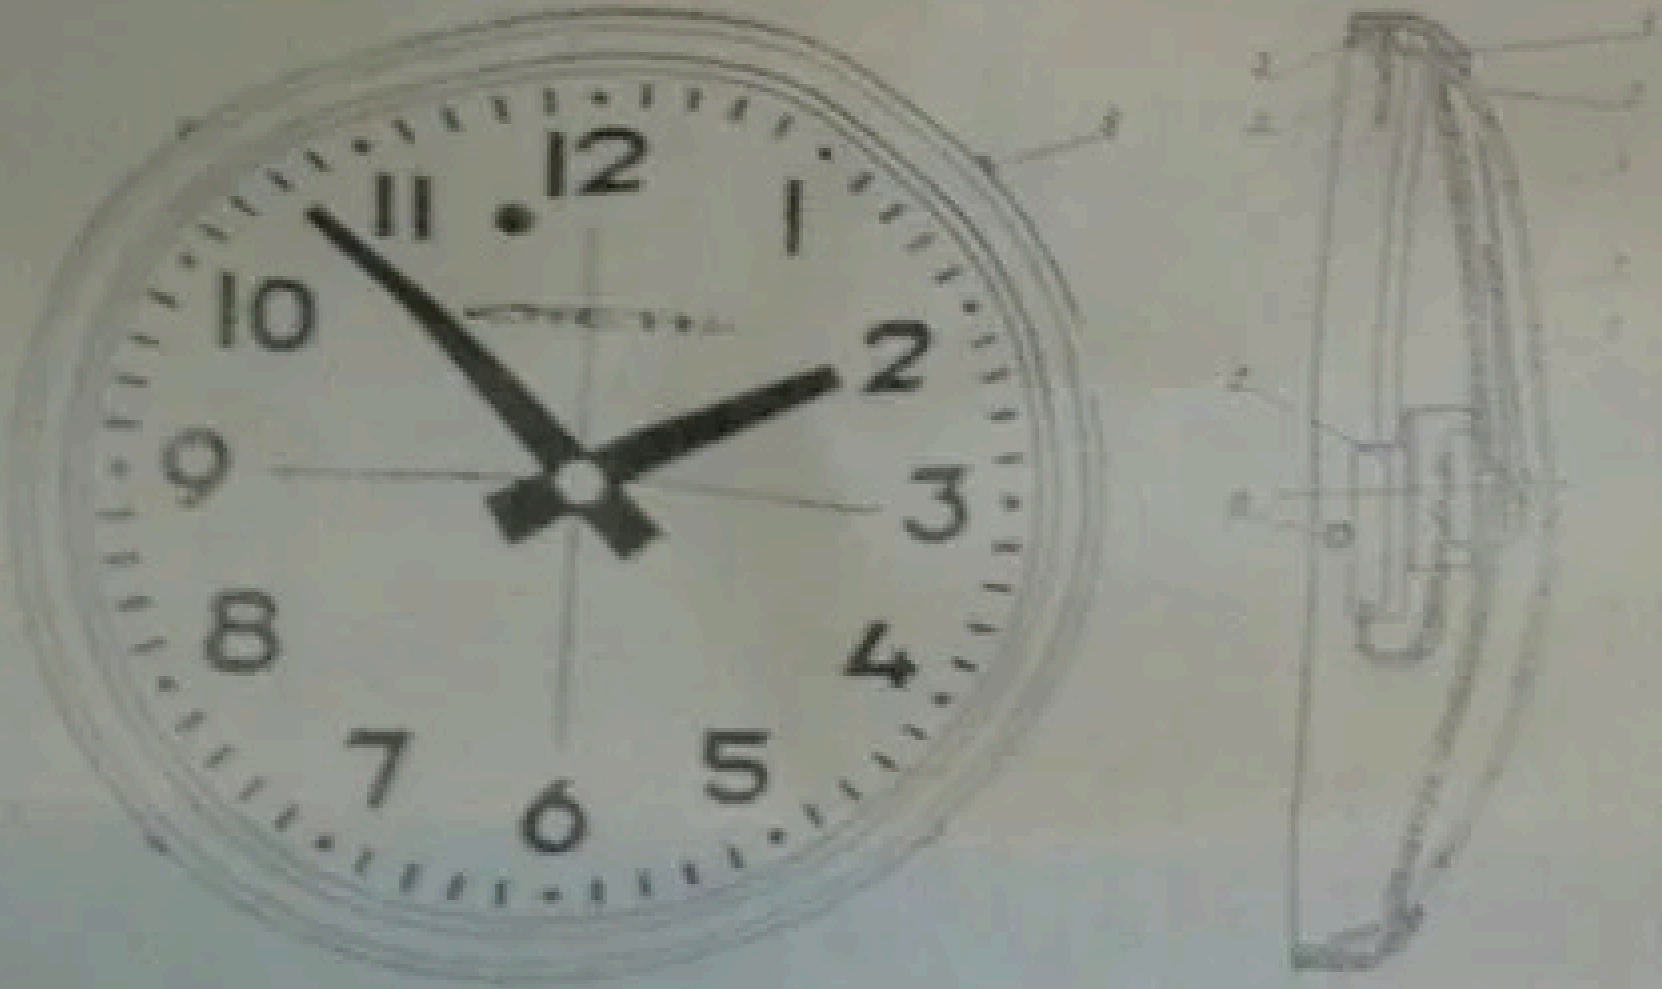

Рис. 1. Часы электрические вторичные ВЧ 300-21 330 К.

2.4 Диаметр циферблата по шкале, мм 300

2.5 Габаритные размеры, мм 376×76

2.6 Масса, кг 3,0

2.7 Условия эксплуатации:

а) температура окружающей среды от минус 10 до 50 °С;

б) относительная влажность, % 65±15

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 В комплект поставки входят:

часы электрические вторичные 1 шт.

паспорт А.12.815.001 ГС 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Часы электрические вторичные типа [illegible]1-325К (рис. 1), состоят из круглого пластмассового корпуса (1), циферблата (2), с циферблатчиком (3), стрелок (4 и 5), окрашенных в черный цвет, защитного стекла выпуклой формы (6) и механизма часов

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Часы электрические вторичные типа ВЧ-300-21-101К соответствуют ГОСТ 7412-68 и признаны годными для эксплуатации.

М. П.

Дата выпуска

Контролер ОТК

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок при условии хранения и эксплуатации часов в соответствии с требованиями ГОСТ 7412-68 — 36 месяцев со дня отгрузки с завода изготовителя.

10. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Регистрируются все предъявленные рекламации, их краткое содержание. При отказе в работе или другой неисправности часов в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необход

7. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможные причины	Рекомендуемый способ устранения неисправности
1. В сеть вторичных часов не подаются импульсы.	1. Сгорел предохранитель первичных часов.	1. Заменить предохранитель.
	2. Недостаточный контакт креплений на зажимах механизма.	2. Усилить контакт.
	3. Обрыв проводов.	3. Соединить провода.
2. Часы имеют разные показания на всей протяжённости сети.	1. Пониженное напряжение источника тока.	1. Установить напряжение источника тока 24 В.
	2. Повреждение изоляции проводов.	2. Повысить изоляцию проводов.
3. Несмотря на нормальное поступление импульсов, стрелки не движутся.	1. Минутная стрелка задевает за часовую или стекло.	1. Выпрямить стрелки.
	2. Обрыв обмотки электромагнита механизма.	2. Заменить механизм.
	3. Износ деталей механизма.	3. То же
	4. Попадание постороннего предмета в механизм.	4. Удалить посторонний предмет